MONTAGGIO IN LUCE

SEZIONE ORIZZONTALE

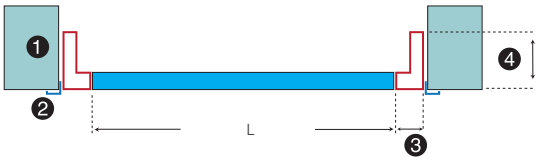

LEGENDA

① muratura
② coprifilo esterno, se richiesto, cm 3 ~ 5 ~ 7
③ telaio in lamiera zincata / fronte laterale esterno L cm 8 ~ 10 ~ 12
④ telaio in lamiera zincata / ingombro in profondità cm 20 ~ 26
⑤ telaio in lamiera zincata / fronte superiore esterno cm 10
⑥ profilo di battuta
⑦ ingombro della portina pedonale in apertura, cm 80
⑧ scivolo
⑨ altezza da terra della portina in caso di scivolo (H da determinare)

SEZIONI VERTICALI

soluz 1

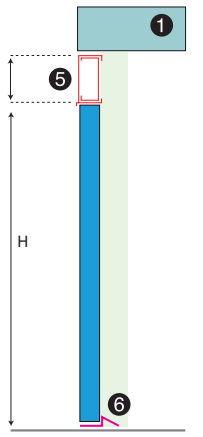

soluz 2

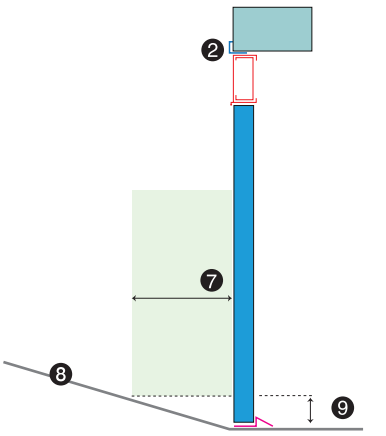

MONTAGGIO OLTRE LUCE

SEZIONE ORIZZONTALE

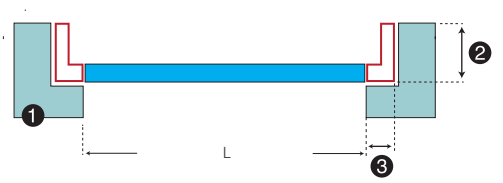

LEGENDA

① muratura
② telaio in lamiera zincata ingombro in profondità cm 20-26
③ mazzetta muraria L minima cm 10
④ veletta muraria, H minima cm 10
⑤ coprifilo interno, se richiesto
⑥ profilo di battuta
⑦ ingombro della portina pedonale in apertura, cm 80
⑧ scivolo
⑨ altezza da terra della portina in caso di scivolo (H da determinare)

SEZIONI VERTICALI

soluz 1

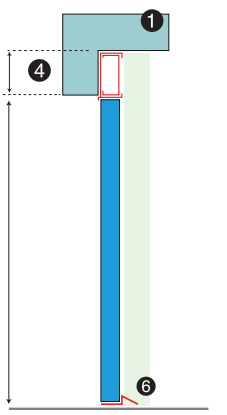

soluz 2

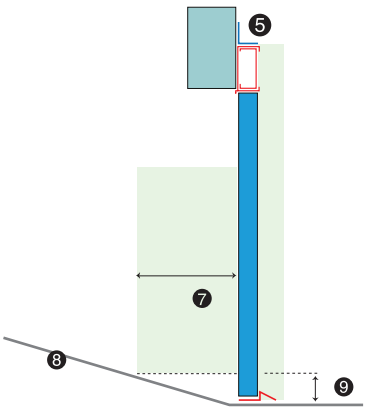

SISTEMA NON DEBORDANTE

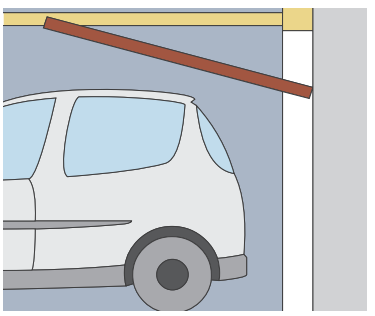

Per eliminare qualunque ingombro esterno del manto mobile in apertura offriamo un sistema non debordante: una struttura meccanica opzionale con due binari di scorrimento in lamiera zincata installati al soffitto.