



MONTAGGIO IN LUCE

POSA IN LUCE CON GUIDA A PAVIMENTO E DEVIATORE

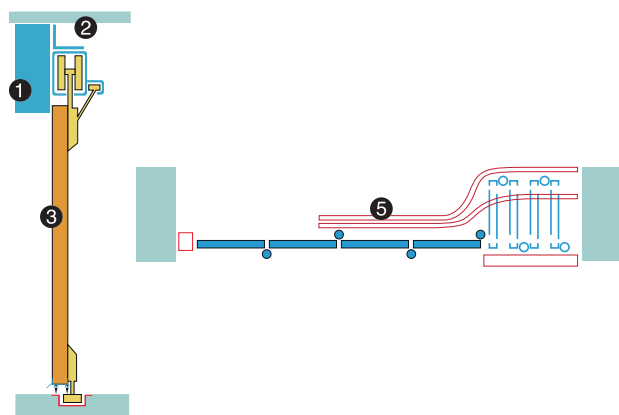


POSA IN LUCE SENZA GUIDA A PAVIMENTO

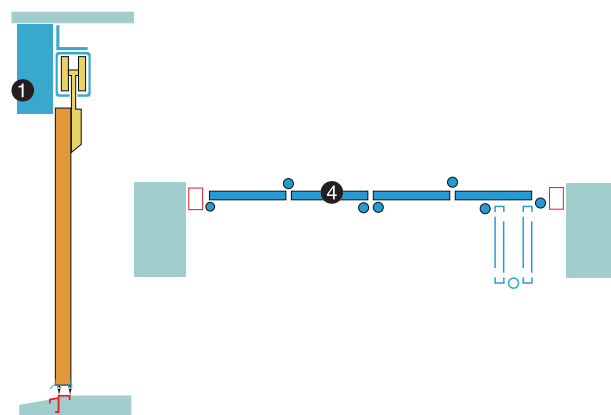


MONTAGGIO OLTRE LUCE

POSA OLTRE LUCE CON GUIDA A PAVIMENTO E DEVIATORE

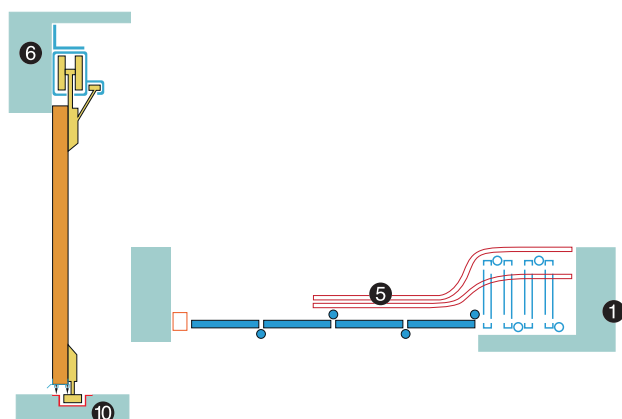


POSA OLTRE LUCE SENZA GUIDA A PAVIMENTO

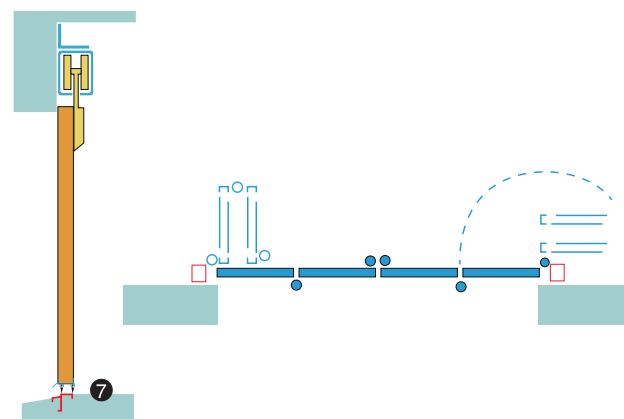


LEGENDA

- ① veletta in lamiera zincata spess 20/10, H minima 220 mm
- ② profilo a L, per ancoraggio del binario superiore, in lamiera zincata
- ③ anta, pannello coibentato, spessore 52 mm
- ④ ante, sezione orizzontale
- ⑤ binari di scorrimento superiore con deviatore
- ⑥ muratura
- ⑦ pavimento interno
- ⑧ profilo in alluminio anti-pioggia, con doppia guarnizione anti-infiltrazione e gocciolatoio
- ⑨ profilo in acciaio innestato a pavimento come microgradino, per i locali ancora in rustico
- ⑩ profilo in acciaio innestato a terra, come sede della guida a pavimento

sistema anti-infiltrazione



carrello superiore



ALCUNI DETTAGLI



- 1 guarnizioni anti-schiacciamento in gomma EPDM
- 2 incontro di chiusura a pavimento in plastica ultra-resistente; cerniere con perno Ø 20 mm
- 3 binari di scorrimento superiore con carrelli a tre ruote