




17


SPECIFICHE TECNICHE DEI PREVERNICIATI

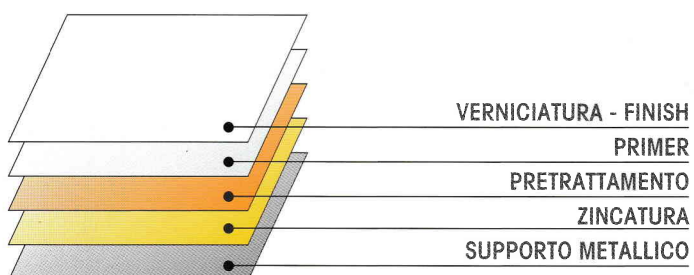

Le superfici esterne sono realizzate in lamiera zincata, preverniciata e profilata, resistente alla nebbia salina secondo norme ASTM.

Il prodotto viene consegnato con pellicola protettiva 110 Micron da togliere a montaggio avvenuto.

COLORI TONALITÀ RAL RAFFAELLO

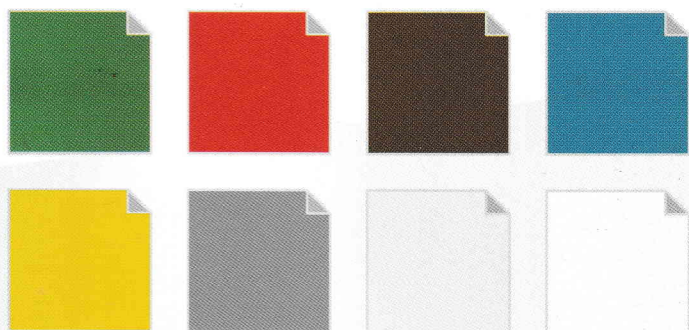

Il campionario colori è puramente indicativo.




18

NOVITÀ Superfici effetto legno con profili in tinta



^ Soluzione a doppio binario - per particolari esigenze realizziamo un doppio binario di scorrimento, che permette un impacchettamento da 90° a 180° di quattro ante su di un unico lato (esempio in modelli con numero di ante 4+0 o 4+4). In questo caso l'eventuale porta d'emergenza viene realizzata sulla prima anta (FOTO 19 - 20).

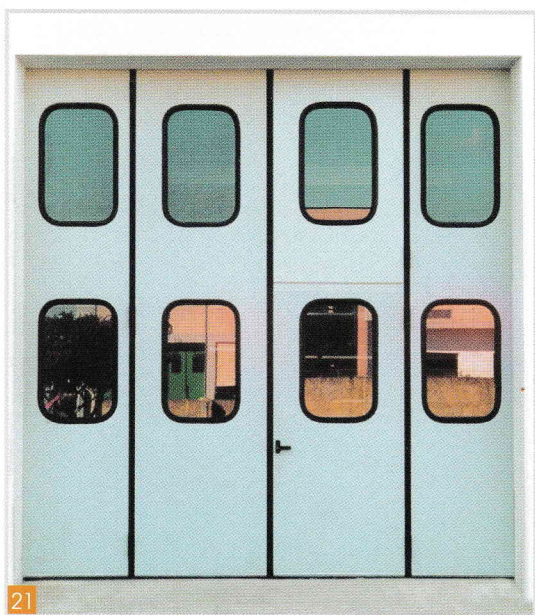


**PORTONE A LIBRO
SENZA GUIDA A PAVIMENTO**
Impacco delle ante da 90° a 180°

COMPOSIZIONE DELLE ANTE
su un'unica partita = da 2+0 a 4+0
su due partite = da 2+1 a 4+4

N.B.: Nei portoni con composizione delle ante da 4+0 a 4+4 le ante scorrono su due binari (foto 20)

**PORTONE A LIBRO
CON GUIDA A PAVIMENTO E DEVIATORE**
Impacco a 90°


COMPOSIZIONE DELLE ANTE
su un'unica partita = da 5+0 a 10+0
su due partite = da 5+5 a 10+10

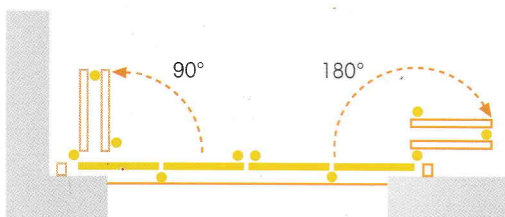


^ **POSA OLTRE LUCE DEBORDANTE**
Quando la superficie complessiva del portone supera l'apertura muraria è possibile adattare il posizionamento degli oblò sui pannelli (FOTO 21).



⚠ Incontro di chiusura a pavimento in plastica ultrasensibile, cerniere con perno diam. 20 mm

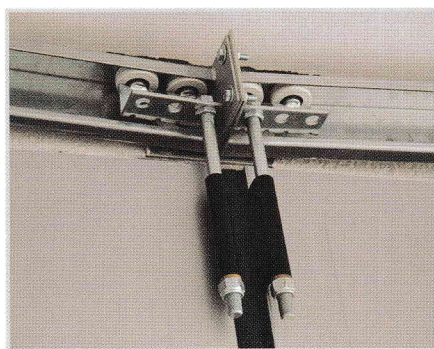


⚠ Binari di scorrimento superiore con carrelli a tre ruote

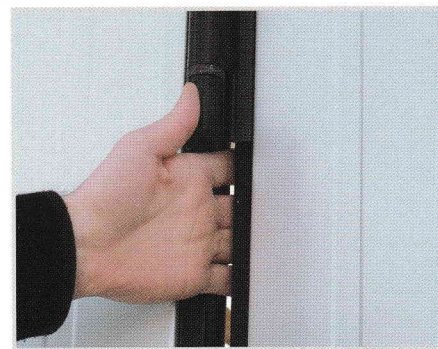

⚠ Cerniere in acciaio zincato tropicalizzato complete di perno, con ali a scomparsa. Guarnizione in gomma EPDM anti-schiacciamento secondo normativa UNI-EN

ANTA • SEZIONE ORIZZONTALE

- 1 Pressopiegato di mascheramento.
- 2 Angolare di fissaggio in ferro.
- 3 Guarnizione di battuta anti-infortunistica in gomma EPDM.
- 4 Cerniera in acciaio con ali a scomparsa.
- 5 Telaio portante profilo aperto in lamiera zincata 20/10 profilata, interamente affogata nel poliuretano.
- 6 Pressopiegato di copri-filo.
- 7 Lamiera zincata e preverniciata spessore 8/10, ribordata dentro la gola del profilo e micronervata ogni 220 mm, completa di pellicola protettiva.
- 8 Guarnizione degli oblò ad angoli arrotondati. Vetro WISARM 4+4.
- 9 Pressopiegato in lamiera zincata 25/10 affogata nel poliuretano per fissaggio dell'eventuale grata in ferro di protezione all'interno.

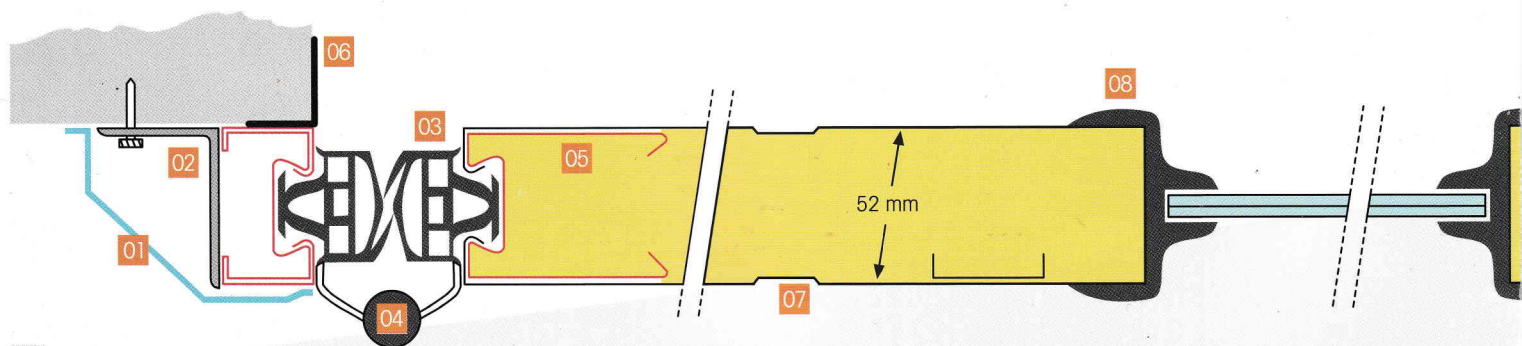



A Bacchetta a mezzaluna (11)

ANTA • SEZIONE VERTICALE

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Architrave o veletta in lamiera pressopiegata, H 140 oppure 220 mm. 2 Binario superiore in lamiera zincata 30/10. 3 Carrello di scorrimento a 3 ruote in nylon con cuscinetto. 4 Cerniera superiore in acciaio verniciato nero. 5 Poliuretano espanso densità 44 Kg/mc. 6 Cerniera di guida inferiore con perno 20 mm. | <ul style="list-style-type: none"> 7 Incontro a pavimento. 8 Profilo in alluminio con doppia guarnizione e gocciolatoio. 9 Pavimento interno. 10 Pavimento esterno (pendenza 15%). 11 Profilo in acciaio innestato a pavimento come microgradino, per i locali ancora in rustico. In alternativa è disponibile una bacchetta a mezzaluna da fissare a pavimento. |
|---|---|

